


DATENBLATT



DT 4.2

DREHSCHIEBER- VERDICHTER

trockenlaufend
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

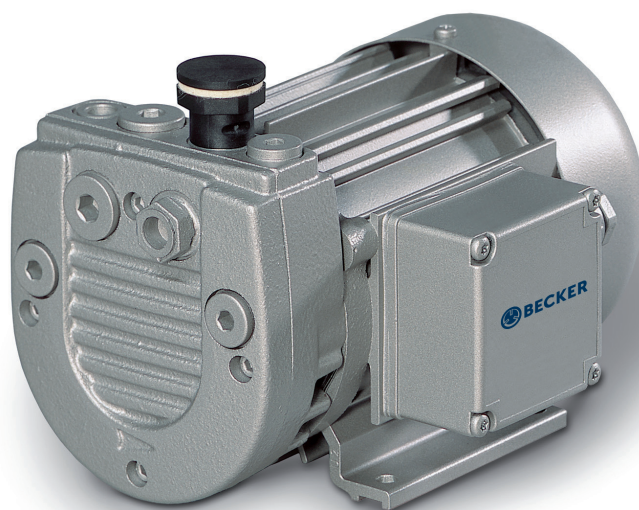


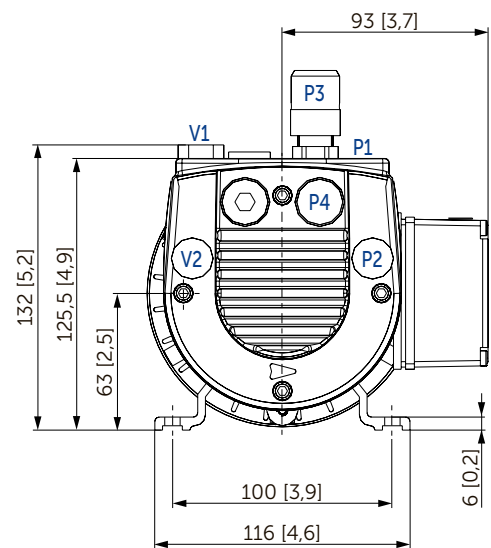
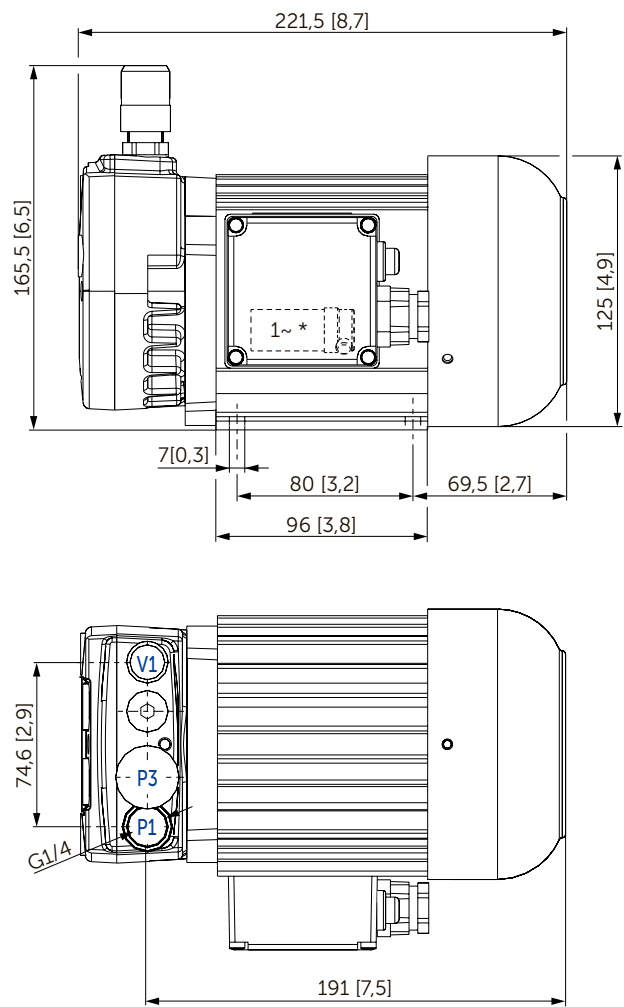


- P1 (P2) Druckanschluss (G $\frac{1}{4}$)
P3 (P4) Druckreguliertventil
V1 (V2) Ansaugdüse
(XX) Alternativ
* Die Kondensatorgröße und -lage kann sich bei geänderter Spannung / Frequenz ändern.
▪ Inklusive integriertem Ansaugfilter
▪ Die Motorabbildung kann variieren
▪ Abmessungen in mm [inch]

Blasluftmenge		Druck relativ		Emissions-Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht inkl. Motor
m ³ /h		bar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1,9	2,3	+0,6	+0,6	53	55	7

1~ Motor									
#	50 Hz				60 Hz				Ausführung
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A	
01	0,09	230 ±10%	1320	1,11	0,105	230 ±10%	1570	1,07	IP54 • ISO F 4 µF (400 V)

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Abstand von 1 m [39,4 inch], bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
▪ Stromaufnahme und Drehzahl können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%

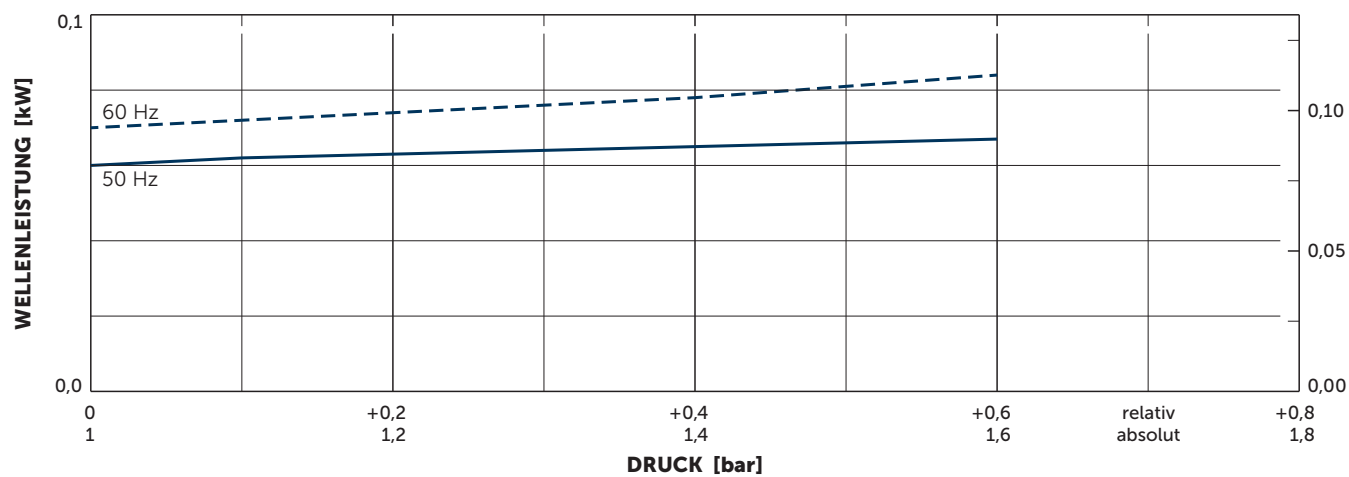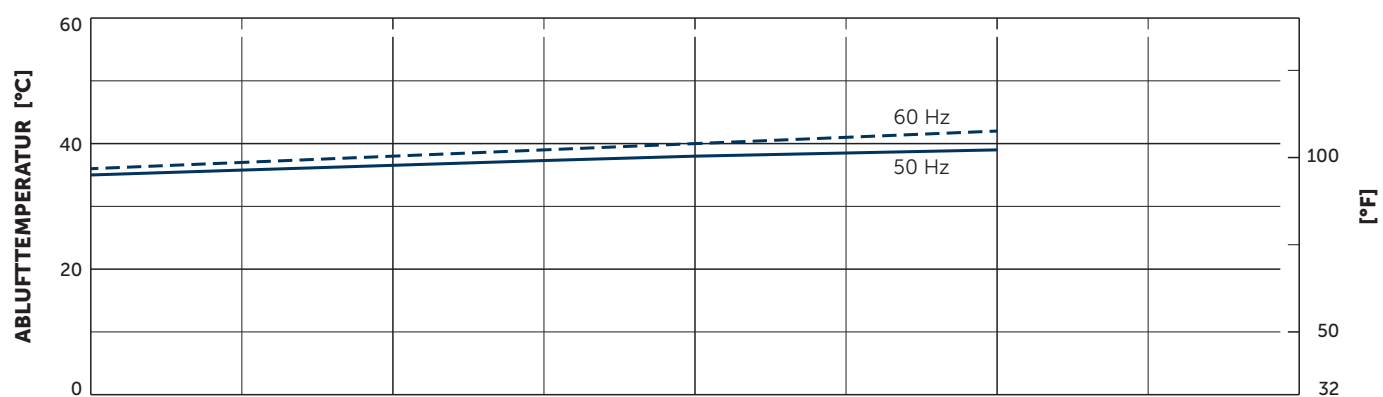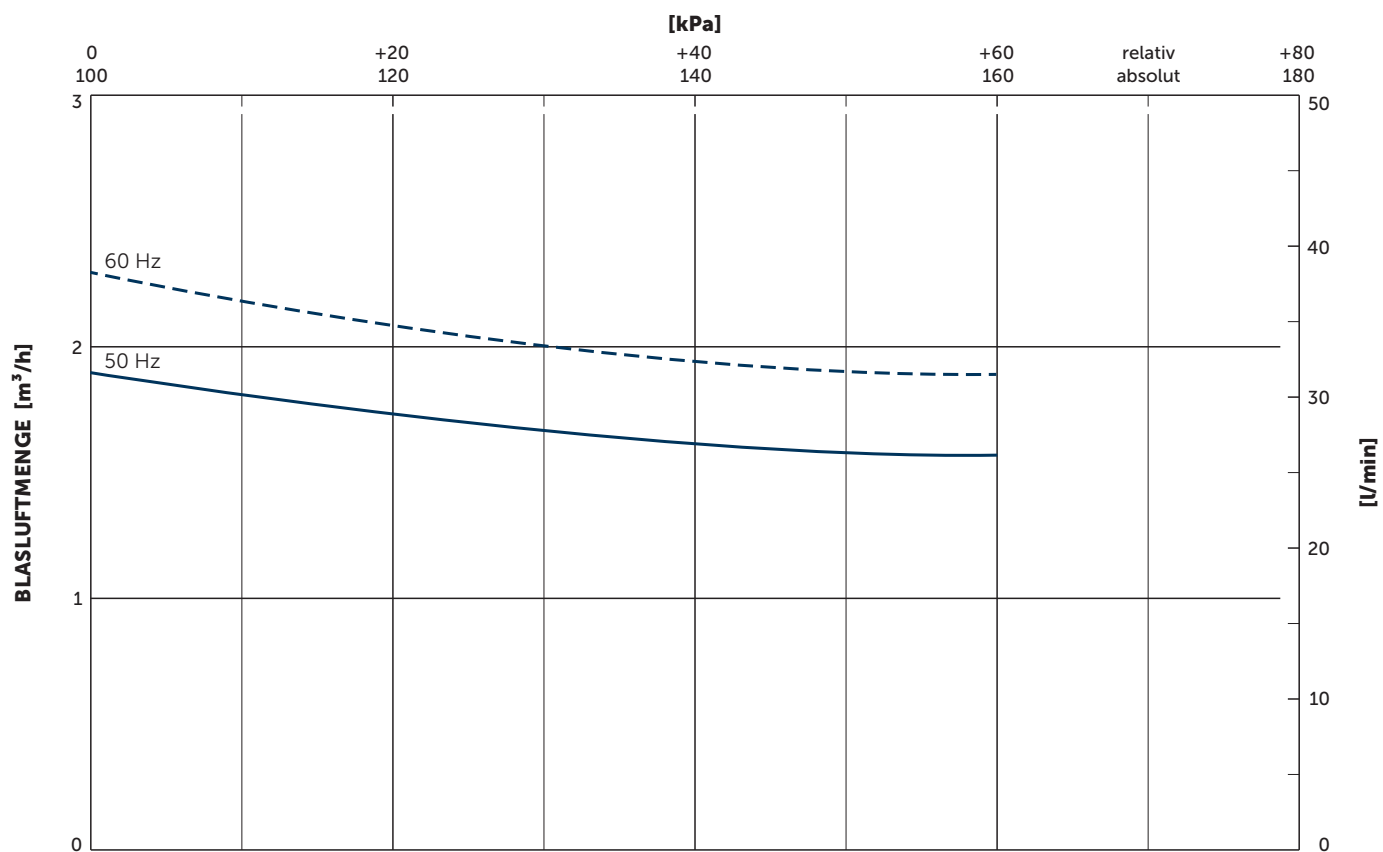



MAKE IT BECKER.