

Empfänger
Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Artikelnummer :

60114690

Artikel:

DRENAG 600 MA 230/50 10MT H07RNF SCHU

Pumpendaten

Nenndruck:

Mindesttemperatur der Flüssigkeit: 0 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit: 50 °C

Max. Umgebungstemperatur: 40 °C

Erforderliche Betriebsdaten

Fördermenge :

Förderhöhe :

Gepumpte Flüssigkeit : Wasser

Temperatur der Flüssigkeit: 20 °C

Dichte 998,3 kg/m³

kinematische Viskosität 1,005 mm²/s

Dampfdruck: 2,34 kPa

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Fördermenge :

Förderhöhe :


Materialien

Pumpenkörper AISI 304
Halterung AISI 304
Laufgrad AISI 304
komplette mech. Dichtung, Pumpenseite Karborundum/Aluminiumoxyd
komplette mech. Dichtung, Motorseite _mit Ring
Shaft AISI 416
_O ring NBR

Motordaten

Marke: DAB
Nennleistung P2: 0,45 kW
Nennspannung: 1~ 220 - 230 V
Nennstrom : 3 A
Number of poles : 2
Nenngeschwindigkeit: 2.800 1/min
Schutzart: IP 68

50 Hz

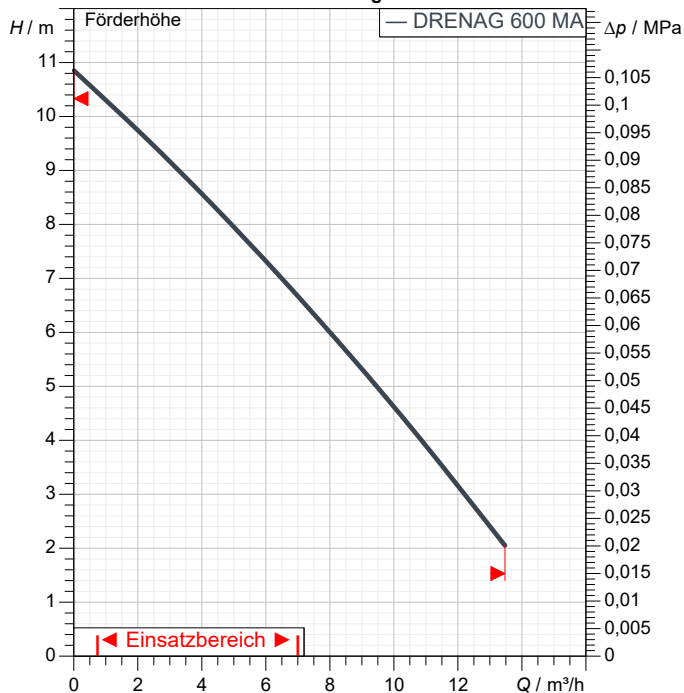Curve tolerance according to ISO 9906

Gewicht: 6,2 kg

Platzbedarf mm

A 1 " 1/4
B 154
C 43
D 234
E 213,5
F 35
G 132

Pumpenanschlüsse

Saugseite /
Druckseite 1 " 1/4 / --


Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

DRENAG 600 MA 230/50 10MT H07RNF SCHU

Curve tolerance according to ISO 9906

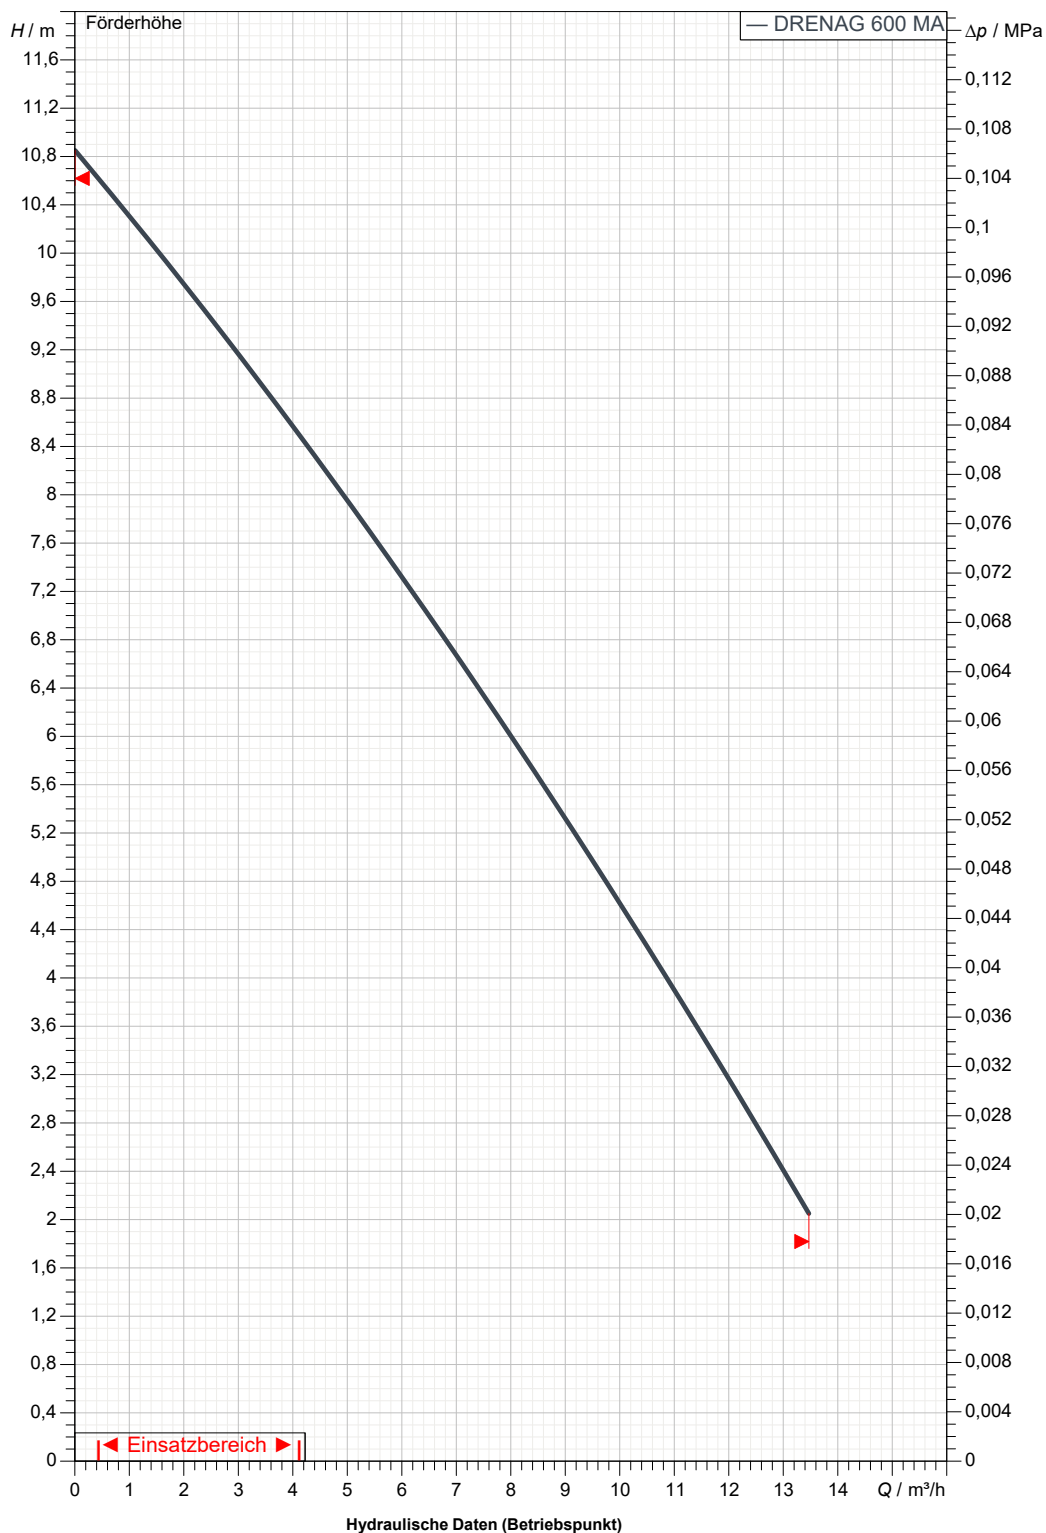

Saugseite

Druckseite
1" 1/4
--

Fördermenge :

Förderhöhe :

Nenngeschwindigkeit:
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE



DIMENSIONAL DRAWING

17/02/2022

Seite 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

DRENAG 600 MA 230/50 10MT H07RNF SCHU

Abmessungen in mm

Pumpenanschlüsse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
B
C
D
E
F
G

1 " 1/4
154
43
234
213,5
35
132

Saug

Discharge
1 " 1/4
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE